



# BOMBA AUTOCEBANTE ALTA PRESIÓN

MODELO HP50, HP80



# BOMBA AUTOCEBANTE ALTA PRESIÓN



## DATOS TÉCNICOS

MODELO	HP50	HP80
TIPO	AUTOCEBANTE ALTA PRESION	
Material	Aluminio con hierro	
Diámetro de succión/descarga	2"	3"
Altura de descarga maxima (m)	55	72
Altura de succión máxima (m)	8	8
Altura total máxima - ADT(m)	63	80
Caudal Máximo - m <sup>3</sup> /h (lps)	30(8.5)	55 (15)
Pot.Mín. sugerida (hp) hasta 1,000msnm	5.5	13

● Altura total máxima (ADT) = Altura de succión + Altura de descarga

## EQUIPAMIENTO

### NIVELES DE EQUIPAMIENTO

#### PARTES INTERNAS

Sello Mecánico

Impulsor para eje chavetero

Cámara interna o difusor

#### PARTES EXTERNAS

Codo de 90° con niple y tuerca de ajuste ( Descarga)

Niple con tuerca de ajuste (Succión)

#### ACCESORIOS

Carreta para Motobomba


Canastilla

Abrazaderas

#### ACCESORIOS OPCIONALES

Codo de 90° trifurcado (03 Descargas)

## CURVAS DE RENDIMIENTO

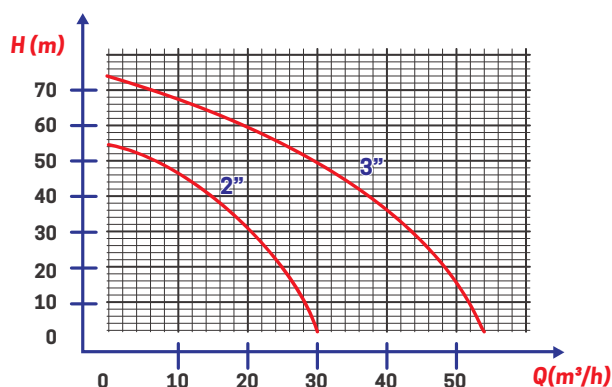

\* Las curvas de rendimiento variarán dependiendo de la zona geográfica de trabajo. Curva en base a no más de 1,000 msnm.



Bomba Alta Presión 3"x3"  
Modelo HP80 en Versión eje libre



Electrobomba Alta Presión  
3"x3" Modelo HP80



Motobomba Alta Presión  
3"x3" Modelo HP80

Jopco se reserva en todo momento la libertad de modificar aspectos técnicos o estéticos de las bombas